YAYOIHOUSE

≪フラット35S対応≫

弥生ハウス標準仕様書

♦ 外壁 :ニチハ

◇ 外装建具 : YKKaP

◇ 玄関ドア : YKKaP

◇ 内装建具·収納扉·玄関収納:NODA

♦ システムキッチン : Panasonic

♦ 洗面化粧台 : Panasonic

◇ トイレ :LIXIL

♦ システムバス : Panasonic

◇ エクステリア(外構) :LIXIL

株式会社弥生ハウス 16mm外壁材標準仕様

1塗膜特性 プラチナコート マイクロガード 【保証対象





キレイが続く マイクロカード



雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。 親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。






流れ落ちます 付着した汚れの下を雨水が通り









マイクロガード品



窓サッシの下部は雨筋ができ、汚れやすいものです。

汚れが流れ落ちます。

マイクロガードは、その雨を利用して汚れを洗い落とし、外壁をいつまでもキレイに保ちます。








マイクロガード品に 防藻・防力ビ剤を配合。


マイクロガードの「セルフクリーニング 機能」は、藻・カビに対して充分な洗浄 効果を発揮しません。 そのためマイクロガード品には防藻・防 カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビ の生育を抑制しております。

但し、防藻・防力ビ剤の効果は社内試験結果に基 づく比較であり、効果を保証するものではありま せん。また、永久的なものでもありません。

築12年が経過してもこの美しさ。汚れが目立たず、新築時の美しさを長期間にわたって保ちます。

シャルムロック





EPC285□ マハビMGスモーク



EPC283口 マハビMGルビー



EPC284□ マハビMGブラウン


ポメロストーン調



EPB401□ エアルMGアイボリー



EPB407□ エアルMGダークグレー



EPB408□ エアルMGネロ


グラベリール






EPB295□ イストワMGエボニー


キャスティングウッド





EPC2411□ カーボンブラックMG



EPC247□ スモークシルバーMG







EPC243□ ビターブラウンMG

EPC2412□ ダークグリーンMG

オルデミュール調



EPB101□ モデラMGアッシュ



EPB102□ モデラMGクリーム



EPB104□ モデラMGブラウン

モエンエクセラード16

株式会社弥生ハウス 16mm外壁材標準仕様

1途障特性 プラナナコート マイクロカード

【保証対象

45。 3 編集






色あせ・ひび割れに強い! **プラチナフート**が再塗装時期を大幅に延ばします!

一般的な外壁材は、紫外線や雨風によって色あせが起こりやすく、10年から15年ごとに再塗装が必要です。 「プラチナコート」を施した外壁材なら長期間色あせが目立ちません。 そのため、再塗装の時期を大幅に延ばすことができ、メンテナンスコストを抑えられます。

独白の厳しい試験基準をクリア!

「プラチナコート」は、厳しい基準を設定した独自の促進耐候性試験によって、 耐候性の高さを実証しており、長期間にわたって美しい外観を維持します。



- ■社内試験結果(当社独自基準)(促進耐候性試験(SWOM試験)) 強い陽射しや熱、雨などの過酷な自然環境を再現する試験です。 ※上記は「プラチナコート」の一例をグラフにしたものです。商品の濃淡によって色差の値が変わります。
- ※1 美しさとは「変色・褪色」が目立たないことを指します。
- ※2 住宅の地域、環境や使用条件によって劣化の進行状況が異なりますので、メンテナンススケジュールについては住宅会社様または工務店様にご相談ください。

美しさが持続する超高耐候塗料プラチナコート

分子結合力が紫外線より強い!

「プラチナコート」は分子に443kJ/mol の結合エネルギーを持つSi-O 結合を含みます。Si-O結合は紫外線エネルギーの413kJ/molを上回る 安定した結合力を持つため、外壁材をしっかりガードすることができます。






※Si-O分子結合力の引用:化学便覧 基礎編 改訂3版(丸善株式会社発行) ※紫外線エネルギー:紫外線波長290nmにて計算

バランスの取れたハイブリッド塗料!

「プラチナコート」は、色あせに強い無機塗料と、ひび割れに強い有機塗料 を最適配合。無機・有機両方の特性をバランス良く活かし、塗膜のひび割れか らの雨水の侵入や紫外線による劣化を防ぎます。







EPB347□ ランダMGネロ

コルモストーン調

EPB346□ ランダMGグレージュ



ニュースプリットストーン調



フラーグ



モエンエクセラード16

KE

AM

Z9

W6

XP

H2

B7 K5

H2 KE

H2 Z9 H2 W6

H2 XP

51

H2

B7 K5



2022年10月28日~


熱胃流率


熱貫流率

■ カラーバリエーション














S1 ピュアシルバー

H2 プラチナステン



C08

C09

F03





H2 KE

H2 Z9

H2 W6


H2 XP

51

H2

B7 K5







Z9:ショコラウォールナット



XP:ココナッツチェリー



S1:ピュアシルバー



F08



W6:桑炭

■『ピタットKey』特長



タグキーを近づけるだけで カギを開け閉めできます

スマートフォン



アブリ上での操作でも、リモコン操作 非常用収納カギ 携帯に便利な のようにカギの施解錠を行うことがで を内蔵 きます。※アプリを操作する際は、 ドア付近(約3m以内)に近づいてください。 ドアから離れた位置では操作できません。



AM

Z9

W6

XP

タグキー×3 (非常用収納カギ×3)



ストラップ穴





スマートコントロールキー



(ディンプルキー)

■抗菌仕様で細菌の繁殖を抑えます。

静電気防止 冷たさ対策

◇ハンドルの素材は主にガラ ス繊維強化樹脂をつかってい るので、熱や電気を通しにくく、 静電気や不快な冷たさを抑え てくれます。

■ハンドルカラーバリエーション



■脱着式サムターン(上下共)



◇外出時や就寝時に取り外し ておけば、ガラスを破って手や 工具を入れて、サムターンを まわされるような心配もありま せん。

■上下共こじ破りに強い鎌錠を採用



◇デッドボルト(かんぬき)に ついた鎌が錠受けにしつか りかみ合わさります。パール などを使ったこじ破りの手口 などに対して、強い抵抗力 を発揮します。

◇非常時は非常用

◇非常用シリンダーは見えないので、 シリンダーで施開錠。ピッキング抑制にもつながります。]





H2 KE



【サッシ標準仕様】アルミ樹脂複合窓 エピソード II 防火窓 G NEO



シャッター付引違い窓



引違い窓

口全長引手,室内側(窓・テラス)

どの高さからも 手がかけられ、

障子の開閉が

しやすくなっています。



□補助錠



口空かけ防止クレセント



オペレーターハンドル仕様




□オペレーターハンドル

網戸を閉めたまま窓の開閉が可能。 ツマミを操作することで全開・半開の 切替もできます。 ハンドルは折れハンドルを採用して おります。

縦すべり出し窓



□ロッキングハンドル



□お掃除機能【開き角度】

全開時は障子がスライド式に 約90度開くのでガラス外面の 清掃も可能です。



執信 海室

Low-E復層ガラス

取得しています。 障子はエピソードII NEO用 ガラスは網なしのガラスとなります。

シャッター側で大臣認定を

横すべり出し窓



口お掃除機能

網戸を触らずに、手元で開閉操作

カーテンなどの開閉に配慮してハン ドルはおりたたんで収納できます。

ができるオペレーターハンドル。

アームの固定を解除することで、 ガラス外面の掃除が簡単にできます。 ※H=770以下の商品対象




左下をご確認ください



内倒し窓

FIX窓



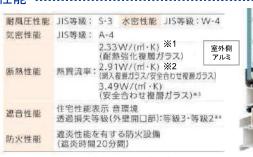

※1 LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14mm以上)

※2 LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14mm未満)

※4 住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります。

樹脂の熱伝導率は アルミの

弥生建設様オリジナルカラーバリエーション

ロオペレーターハンドル



ダークブラウン (CM) 観









ホワイト (YW)











※浴室用サッシの内観色は全色ホワイトとなります

ガラス一覧 Low-E金属膜 室外側ガラス 室内側ガラス 網入り6.8mm 空気層 アルゴンガス入 <室内側> <室外側>

ご注意 複層ガラスの空気層指定は対応できません。

網入ガラスは菱ワイヤーのみとなります。

アルゴンガス入り

アルゴンガスは熱を伝えにくく空気よりも比重が 重い特性があるため、空気層の対流を抑えて 断熱効果を高めます。

Low-E複層ガラス

(断熱タイプ)

室内側ガラスをLow-E 金属膜でコーティング

室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

することによって暖かい太陽光を取込み、

耐凹みキズ



ウォールナットダーク色 JC12S1-D1 ●303×1,818×12mm 6枚入



チェリーミディアム色 JC12S1-E1 ●303×1,818×12mm 6枚入



メープルペール色 JC12S1-P1 ●303×1,818×12mm 6枚入



Canaerii C-Design

カナエル C12・Jベース

耐擦りキズ


ワックス不要

耐汚れ

耐車イス

耐電気カーペット

クラックレス

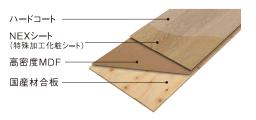

■ワックス不要・抗菌対策



ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れ 水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとり もカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理 やすい床材です。 を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔 ※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭 に促ち、お子様やお生寄りのいるご家庭でもかふ き取ってください。 に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心

■耐汚れ



■耐凹みキズ



食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっ ています。キャスター付きのイスや家具を使用して も基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返し ※前回のキスタ回の・ロノであっても、キャスターの練り返 のご使用や対策・形状によってオイや月れからく場合が ありますのでご注意ください、(キズがまったくつかないと いうわけてはありません。弊社一般用のフロアと比較して キズがつきにくい案材です。 ジキャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を放

いて保護してください。 ※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。



車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。 ※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着し た土砂のため床表面にキズが付くことがあります。付着 した土砂はよく取り除いてください。

■耐擦りキズ



擦りキズがつきにくくなっています。

※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合が ありますのでご注意ください。(キズがまったくつかない というわけではありません。弊社一般用のフロアと比較し てキズがつきにくい床材です。) イス・テーブル等、移動する家具の脚にはフェルト等の保護材を貼ることをおすす めします。濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。

■耐電気カーペット・床暖房対応



床暖房対応で、電気カーベットもご使用いただけ

※電気カーベットと床暖房の併用はしないでください。 ※電気カーペットの長時間のご使用や使用条件によりシワ やすき間が発生するおそれがありますので床材との間に





クローゼット









収納取手



レールをフロアの上に取り付ける薄型 直付けレール。レールの溝が浅く、掃除 も簡単にできます。

■三方枠仕様(薄型直付けレール)

玄関収納











■棚板用ダボ穴ピッチは30mm ■棚板は樹脂成型品



棚板は樹脂成型品ですので、汚れ ても取り外して水洗いができます。

D-11型 W1200 コの字型

(株)弥生ハウス:建具デザイン

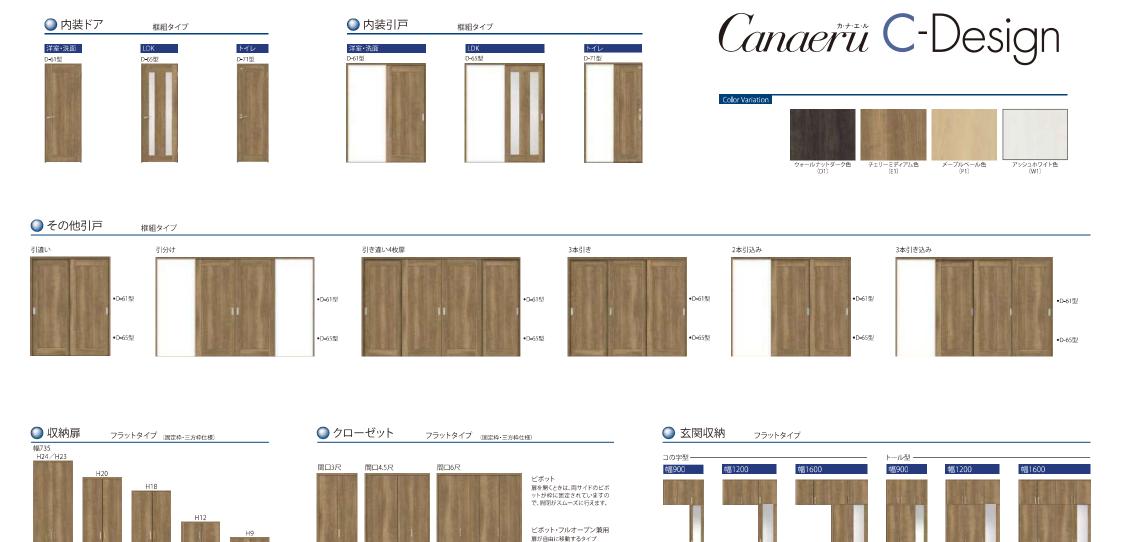

扉が枠に固定されていないので、自由な場所で折りたたむ事ができます。





置きラク収納 適材適所に収納できるから使いやすい。



調理スペース下ユニットW1050

コンロ下スライド

深型食器洗い乾燥機下は、 収納スペースにできます。

シンク下ユニットW1050



シンク下スライド (収納パーツ・内引出あり)



写真は調理スペース下ユニット2段引出しストッカー付 *フロアストッカーの有効高さは、ユニット高さが850mmの場合です。高さ

20グレード

CT20シリーズ

ソフトウォールナット柄

ソフトチーク柄

ナチュラルチェスナット柄

ホワイトアッシュ柄

グレーオーク柄

ハンドル取っ手

HAN

HAE

CL20シリーズ

ベージュ

ネ化ー

ビューティホワイト

CH20シリーズ

ヴィンテージメタル柄

ヴィンテージブラウン柄

スクラッチメタル柄

アースホワイト

アルベロブラック

アルベロホワイト

CP20シリーズ

10グレード

CG10シリーズ

テラコッタブラウン

ポタリーベージュ


CD10シリーズ

グレイッシュグリーン

CI10シリーズ

ホワイト

アルミライン取っ手



Gシンク76 材質:ステンレス(排水トラップは樹脂製) 洗剤ラックを標準装備。

幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm

洗剤ラック 排水プレート (標準装備) サイズ (内寸)mm



ガスコンロ ホーロートップ 幅600mm

片面焼きグリル 【正面:ブラック色】 トッププレート: グレー色 <JUAEG32T1V>

ウォールユニット

の包丁差しが

m322



深型 ※食洗器下ローラーレール収納有 ドアパネル仕様 ブラック色 ストリーム洗浄 スリムデザイン 低温コース ソフト排気温 <JUAE45HD9K>

蛇口一体型浄水器

みず工房 スタンダード

タカギ製 JA496MN-9NTN03

カウンター

選べるカウンター高さ

使う方の身長に合わせて3種類のカウンター高さを選べます。 (価格は同一です。)

人造大理石カウンター



□850mm ←標準的高さ

□800mm

ウォールユニット高さ

取っ手レス扉



耐震ロック機構を標準装備



ソフトダウン※1台のみ ウォールユニット W900



スマートフードII ブラック色(E)・上幕板ブラック・ LED照明・フィルター付。

鏡面調メラミン 樹脂化粧シート柄 (3 mm厚)

キッチンボード





多彩なプランで、 暮らしや空間に フィットするCライン。

使い勝手と お手入れのしやすさに すみずみまでこだわっています。



お掃除しやすい工夫のカウンター部(抗菌処理なし)

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。 水栓まわりを傾斜させて、

水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

530

mm



◆ウェットエリア



濡れたものを置く場所として、ウェットエリアをご用意。

◆3°傾斜設計



水栓まわりを3度傾斜設計に。 水アカ汚れを減らせる工夫をしています。


ミラー

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。



細かい美容家電も 大きなヘアドライヤーも すっきり入る。

置き場所に困る美容家電を 出し入れしやすく収納。 洗面室が片付きます。





※写真は新LED照明3面鏡 幅900mmの収納例です。

おそうじ

ラクラク

電動ハブラシなどを 充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。 シェーバーや電動バブラシなど、 内部に設置したコンセントを使い、 いつもの収納場所で充電可能です。



おそうじ ラクラク

コンセント3個(うち収納内は2個)



72 – 坂

タイプC



ホワイト柄

オプション





ライン取っ手に後付け固定。 着脱可能です。

水 栓

マルチシングルレバー洗面

(エエコカチットなし・抗菌処理なし)

スゴピカタイプ

メタルタイプ





吐水部を左右に90度 首振りできる



水栓は引き出せるので、 お掃除に便利


本体キャビネット

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。



引出しタイプ W900

引出しがドア枠に当たらない構造を採用







23年度 弥生建設(株)標準仕様トイレ

ベーシア便器

BC-B30S/BW1(色仮決) DT-B380/BW1(色仮決)





3DCBによるイメージ面像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。




HYPER KILAMIC TO NORTH HYPER KILAMIC

■機能一覧 スーパーワイドビデ洗浄 ■■■ キレイ機能 ■■■ 便フタワンタッチ着脱 ハイハ * - キラミック (ISO抗菌準拠) 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) ワイドビデ洗浄 パワーストリーム洗浄 ■■■ エコ機能 ■■■ ノズル位置調節 超節水EC05 (大5L、小3.8L) 鉢内スプレー ■■■ 快適機能 ■■■ 女性専用レディスノズル スーパー節電 Wパワー脱臭 ワンタッチ節電(8h) ターボ脱臭 スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード 電源スイッチ ノズルそうじ ■■■ 洗浄機能 ■■■ スローダウン便座 ノズルオートクリーニング おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) 便座ヒーターオートOFF ノズル先端着脱 おしりターボ洗浄 着座センサー キレイ便座 おしりワイド洗浄 リモコン 本体スライド着脱 ビデ洗浄(泡沫ソフト) 点字対応

■ カラーバリエーション

リモコンデザイン



壁リモコン


キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、 お掃除ラクラクです。



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、 少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



写真は洗浄イメージです。

シャワートイレ





DWA DRWI DENS DIRE DEST ワンタッチ式紙巻器 CF-AA22H/BW1 (色仮決)


タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング

おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、 いつでも最大流量に変更可能。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、 汚物汚れをつきにくくします。



※写真はイメージです。

キレイ機能



汚れを助ぎます。シャツ ターは着筋可能なので、 松手入れも簡単です。

Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力 に、においを吸引します。スイ ッチ操作でさらに強力脱臭。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンブルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの評価は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお飾りします。 (許可なく転載・流用した場合、掲書時間が発生します。)

目 精No: M22088134370-004-

株式会社 LIXIL





23年度 弥生建設(株)標準仕様トイレ

ベーシア便器

BC-B30S/BW1(色仮決) DT-B380/BW1(色仮決)





3DCBによるイメージ面像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



■■■ キレイ機能 ■■■		
·イパーキラミック(ISO抗菌準拠)		
パワーストリーム洗浄		
k体ワンタッチ着脱		
亢菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
■■■ エコ機能 ■■■		
習節水EC05 (大5L、小3.8L)		

BN8 オフホワイト LR8 ピンク t" 1747/h manance-cons

共共行政制度45.TV/EXY。



□ BB7 プルーク゚レー

キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、 お掃除ラクラクです。



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、 少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



写真は洗浄イメージです。

普通便座

CF-39AT/BW1(色仮決)



カラーパリエーション DWA DRWI DENS DIRE DEST ワンタッチ式紙巻器 CF-AA22H/BW1 (色仮決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング

本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるの で、便座とのすき間掃除にも 困りません。



「超節水ECO5トイレ」なら、 大13L便器と比べ約69% 大8L便器と比べ約49% 節水できます。

しっかりエコ



ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、180に準拠し た抗菌(銀イオン)パワーで卵菌の繁殖 も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、麹イオンのパ ワーで、黒ズミの原因となる細葉の繁殖をしっ かり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

シャープなフォルム

シャープで足元スリムなフォ ルムは、汚れも拭きやすく、 お手入れがカンタンです。




※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンブルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご授業プランの詳細は息積書や製画にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・樹振の無断掲載はかたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害絶職が発生します。)

目 精No: M22088134370-004-3

株式会社 LIXIL



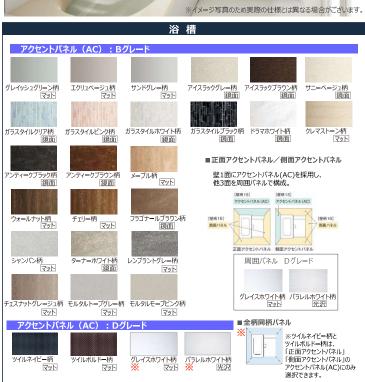












スミピカフロア





天 井

フラット天井 天井高H2150
















(株)弥生ハウス標準仕様













玉龍 玉龍ライン計 5 m まで



